

BOLETÍN PROBLEM Solver®

www.moogproblemsolver.com

BOLETÍN: 29011


Ruido de golpeteo de la parte inferior del vehículo

Dodge Dakota y
Durango 1997-2004;
Jeep Wrangler 2000-2006

PROBLEMA:

Ruido de golpeteo de la parte inferior trasera del vehículo

Al pasar sobre topes o superficies con muchos baches, los conductores de Jeep Wrangler, Dodge Dakota y Dodge Durango pueden experimentar un ruido de golpeteo y/o estampido que viene de la parte inferior trasera del vehículo. La causa es la falla de la varilla de barra estabilizadora trasera. La varilla del tipo de equipo original de estos vehículos es propensa a fallar, especialmente en climas como los del norte de los EE. UU., en los que hay mayor presencia de sal, arenilla del camino y tierra. Estos contaminantes pueden penetrar en el cojinete y erosionar el manguito plástico, lo que hace que se alargue y se afloje, y esto crea ruido.

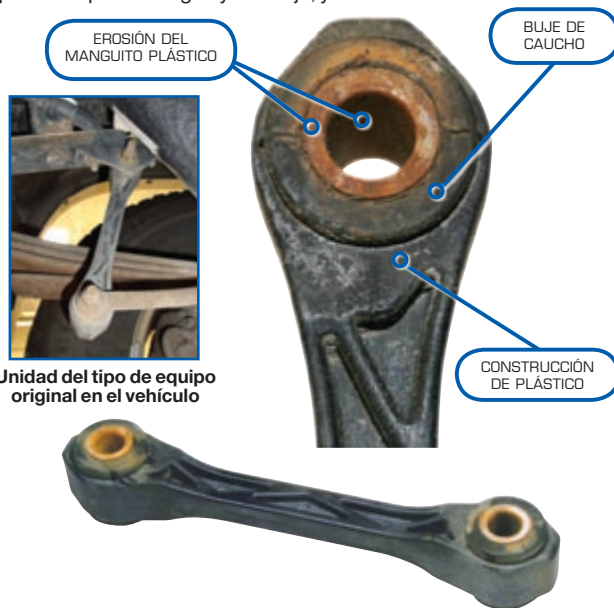

Unidad del tipo de equipo original en el vehículo

Descripción	Años	Marca/Modelo	Nº de pieza de recambio
Varilla de barra estabilizadora trasera	1997-2004	Dodge Durango; Dodge Dakota 2WD/4WD	K80244
	2000-2006	Jeep Wrangler 4WD	

SOLUCIÓN:

Varilla de barra estabilizadora K80244 de MOOG®



La varilla de barra estabilizadora K80244 de MOOG se diseñó para garantizar facilidad de instalación y larga vida útil.

- Su diseño totalmente metálico con recubrimiento de fosfato mejora su resistencia y durabilidad.
- Los bujes termoplásticos reducen el ruido, agregan resistencia, y además resisten el desgaste, la sal, la tierra del camino y los aceites mejor que los bujes de caucho típicos. Por otra parte, son menos propensos a agrietarse.



K80244 en el vehículo

MOOG

EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS®

Cuida Tu Auto

FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS