


Usure précoce du joint à rotule

Fourgonnettes Ford Econoline 1992-2004

PROBLÈME:

Les joints sans entretien s'usent prématurément dans l'environnement rude des flottes

- Les exigences réservées aux véhicules de service et de livraison imposent des conditions sévères aux suspensions des fourgonnettes de la série E de Ford. Les pièces sans entretien ne peuvent faire face à ces exigences.

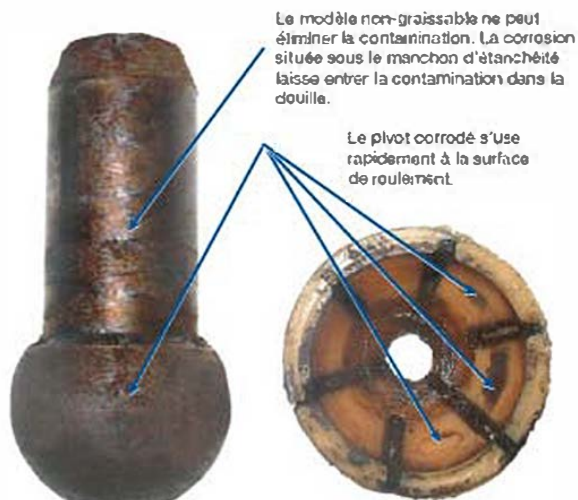

Description	Application	Pièce de remplacement n°
Joint à rotule supérieur	1992-2004 Ford E-150 Econoline, E-250 Econoline et E-350 Econoline	K8608T
Joint à rotule inférieur	1992-2004 Ford E-250 Econoline et E-350 Econoline	K8609T
Joint à rotule inférieur	1992-2004 Ford E-150 Econoline	K8611T

SOLUTION:

K8608T, K8609T et K8611T de MOOG®



- Les joints graissables K8608T, K8609T et K8611T de MOOG utilisent des paliers de roulement en métal fritté trempé offrant la surface de roulement la plus durable disponible pour les applications sur flotte.
- Un manchon d'étanchéité en polychloroprène de première qualité, muni d'une soupape de décharge de graisse spéciale, un procédé d'assemblage breveté et des matériaux de première qualité, en font la pièce la plus durable qui existe.

K8608T

Pivot trempé à rotule complète

Roulement de type « gusher » en métal fritté

